

Bezeichnung	15F6A12-3511		
Oxni Code	5224	Frequenzumrichter	
Für Soforthilfe	info@oxni.ch +41 52 551 00 40	Für Reparaturen	Oxni GmbH Klosterstrasse 34 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produkttehandbuch beachtet werden!

Abmessung	Gerät	Einbau		
Breite [mm]	130	130		
Höhe [mm]	290	540		
Tiefe [mm]	240	290		
Anschluss	Absicherung			
3x400Vac	600VAC	30kA	<= 35A	Type gG (gL)
STO	zweikanalig	PI e, Kat. 4	SIL3	PFH [1/h] 2.60E-12
SBC		PI e, Kat. 3	SIL3	PFH [1/h] 6.3E-11

Kommunikation

EtherCat
CanOpen


Elektrische Daten

Nennleistung	11 kW	
Nenueingangstrom	31 A	
Zwischenkreisspannung	560 Vdc	
Ausgangsstrom	24 A	
Spitzenausgangsstrom (ca. 60s)	36 A	
Wärmeableitung bei Nennstrom	250 W	
Hilfsspannungsversorgung	24 Vdc	
Eigenverbrauch ohne/mit Motorbremse	1/3 A	
Schaltfrequenz der Endstufe ohne Netzfilter	4 kHz	2/8/16kHz möglich
Externer Bremswiderstand	≥39 Ω	
Zwischenkreis-Kapazität	1230 μF	
Gewicht	5 kg	

Umgebung

Temperatur	3K3	5..40 °C
Relative Luftfeuchte	3K3	5..85% ohne Kondensation
Aufstellhöhe		2000 m.ü.M ab1000m Leistungsreduzierung
Schwingungs-/ Schockgrenze	3M4	

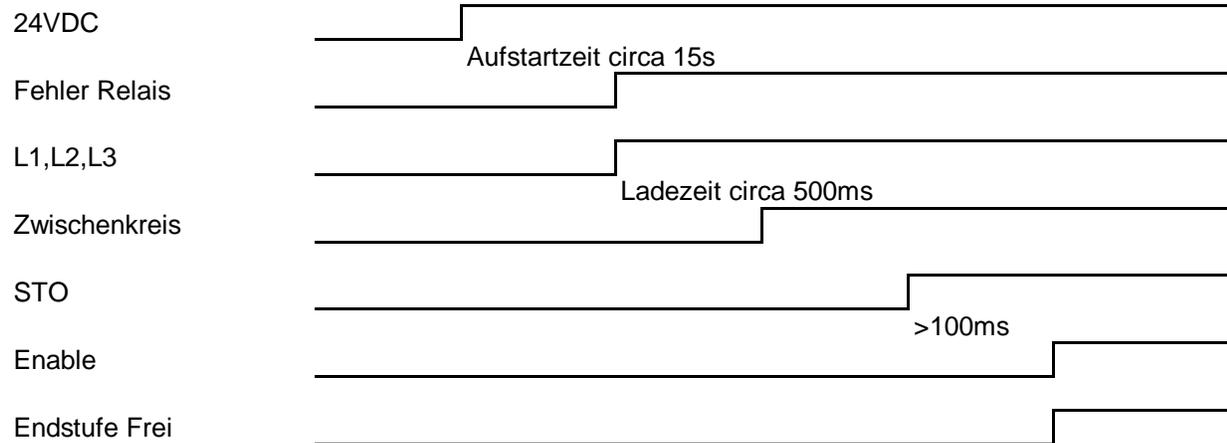

Einschaltverhalten im Standardbetrieb**Anschluss**

X1A - 400V Speisung	L1	L1
	L2	L2
	L3	L3
Zwischenkreis	++	Rb+
Bremswiderstand Motor	--	
	R	Rb-
	U	U
	V	V
	W	W

X1C - Temperatur/Bremse	1	BR+
	2	BR-
	3	-
	4	-
	5	Thermal+
	6	Thermal-

X2B	1/2	STO1+
	3/4	STO1-
	5/6	STO2+
	7/8	STO2-
	9/10	SBC1+
	11/12	SBC1-
	13/14	SBC2+
	15/16	SBC2-
	17/18	Status STO
	19/20	Status SBC

X2A	1	Eingang 1
	2	Eingang 2
	3	Eingang 3
	4	Eingang 4
	5	Eingang 5
	6	Eingang 6
	7	Eingang 7
	8	Eingang 8
	9	Ausgang 1-
	10	Ausgang 1+
	11	Ausgang 2-
	12	Ausgang 2+
	13	Relais NC
	14	Relais NO
	15	Relais
	16	24V out
	17	Analoge In 1-
	18	Analoge In 1+
	19	Analoge In 2-
	20	Analoge In 2+
	21	Analoge Out-
	22	Analoge Out+
	23	CAN low
	24	CAN high
	25	CAN GND
	26	24V out
	27	0V
	28	24V

Eingänge	Analog	2x	±10VDC/4..20mA
	Digital	8x	<30VDC
Ausgänge	Analog	2x1x	0..10VDC
	Digital	2x	<30VDC/0.1A
	Fehler-Relais	1x	<30VDC/1A

X3A/B	Feedback
X4A	Diagnose
X4B/C	EtherCat In/Out



Linksammlung

F6	3D Zeichnung	Link
F6	Applikation	Link
F6	Sicherheits Modul 1	Link
F6	Gehäuse 2	Link
F6	Steuerung V2.9	Link
F6	Operator	Link
F6	Schirmblechauflage	Link
F6	CE Konformität	Link
Combivis	Setup Software	Link
Oxni	Shop	Link
Oxni		Link

