

Bezeichnung 13Z2F04-1003
Oxni Code 5B98 Motordrossel

Für Soforthilfe info@oxni.ch
[+41 52 551 00 40](tel:+41525510040)

Für Reparaturen Oxni GmbH
 Klosterstrasse 34
 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Abmessung

	Bodenmontage	
Breite [mm]	168	368
Höhe [mm]	280	380
Tiefe [mm]	160	360


Anschluss

U,V,W, PE	≤10.0 mm ²
Schutzklasse	IP20
Klimakategorie	3K3


Elektrische Daten

Nenneingangstrom	12 A
Bemessungsspannung	3x400 Vac
Netzfrequenz	0..1600 Hz
Spannungsabfall	4 %
Widerstand	52 mΩ
Induktivität	0.766 mH
Verlustleistung	35 W @ 800Hz
Gewicht	5.2 kg

Prinzipschaltbild

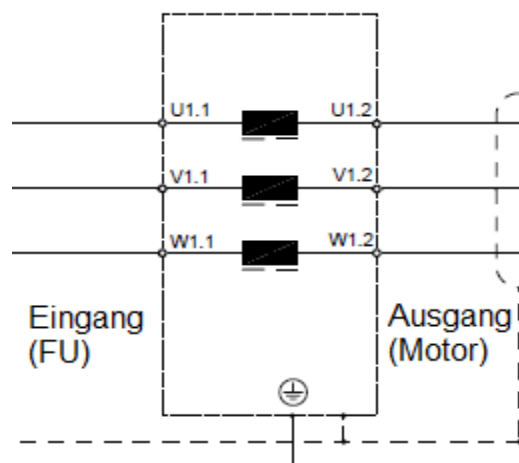

Mechanischer Aufbau

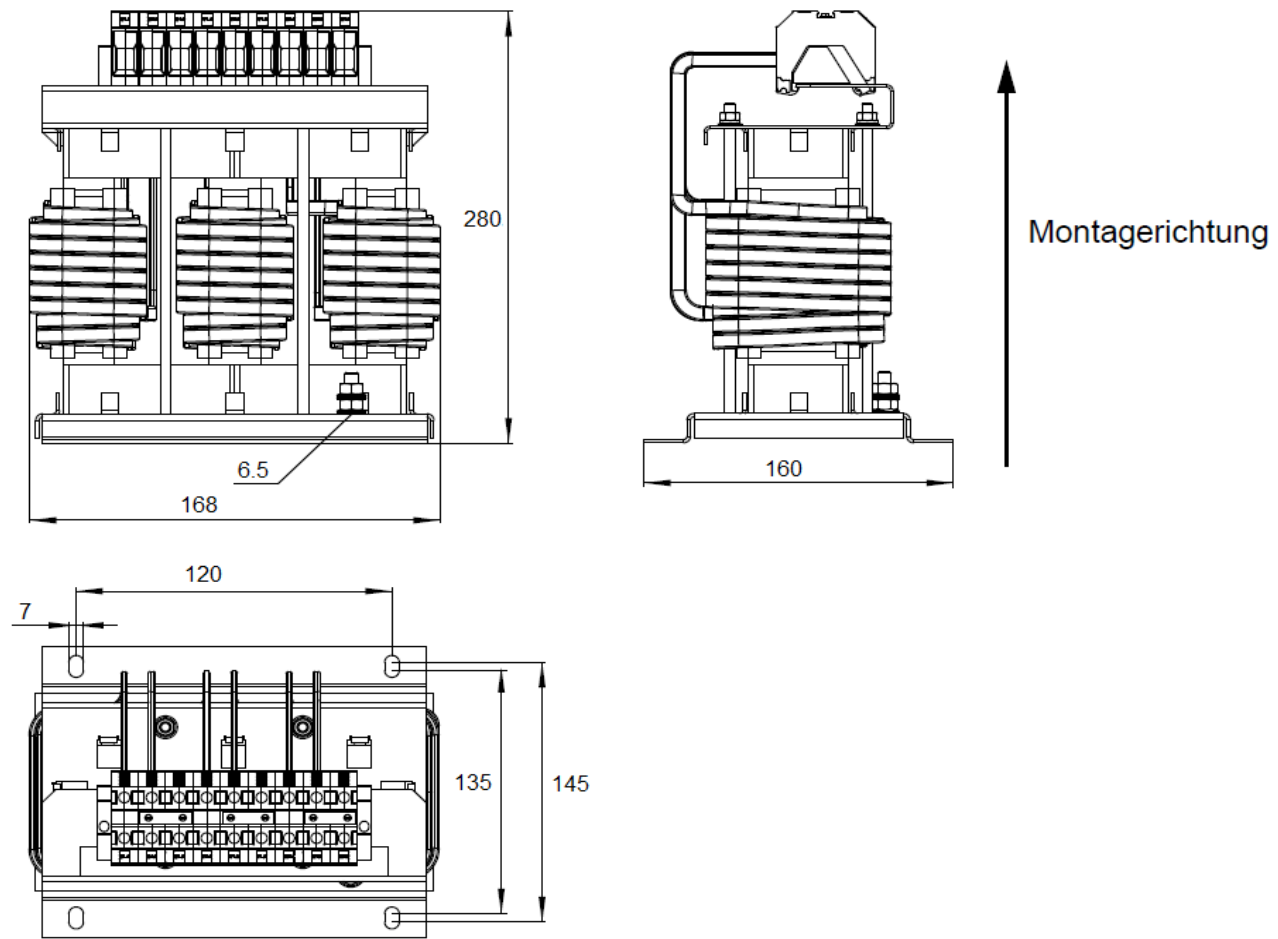

Linksammlung

Z2	Installation	Link
Oxni	Shop	Link
Oxni		Link
Oxni	WEEE/ElektroG	Link

