

**Bezeichnung** 07Z1G04-1000  
**Oxni Code** 5BAB

Sinusfilter

**Für Soforthilfe** [info@oxni.ch](mailto:info@oxni.ch)  
[+41 52 551 00 40](tel:+41525510040)

**Für Reparaturen** Oxni GmbH  
 Klosterstrasse 34  
 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!


**Abmessung** Gerät  
 Breite [mm] 100  
 Höhe [mm] 135  
 Tiefe [mm] 110


**Anschluss**  
 3 Phase + Erde  $\leq 4\text{mm}^2$   
 Schutzklasse IP20  
 Klimakategorie 3K3

### Elektrische Daten

Nenneingangstrom	2.6 A
Maximal Strom	4.7 A
Bemessungsspannung	400 Vac
Maximal Motor Frequenz	100 Hz
Umrichter Schaltfrequenz	4-16 kHz
Widerstand	896 m $\Omega$
Verlustleistung	28 W
Gewicht	1.7 kg
Spannungsabfall bei Nennstrom 50Hz	8 %

**Wichtig Kabellänge zwischen Regler und Filter so kurz wie möglich halten**

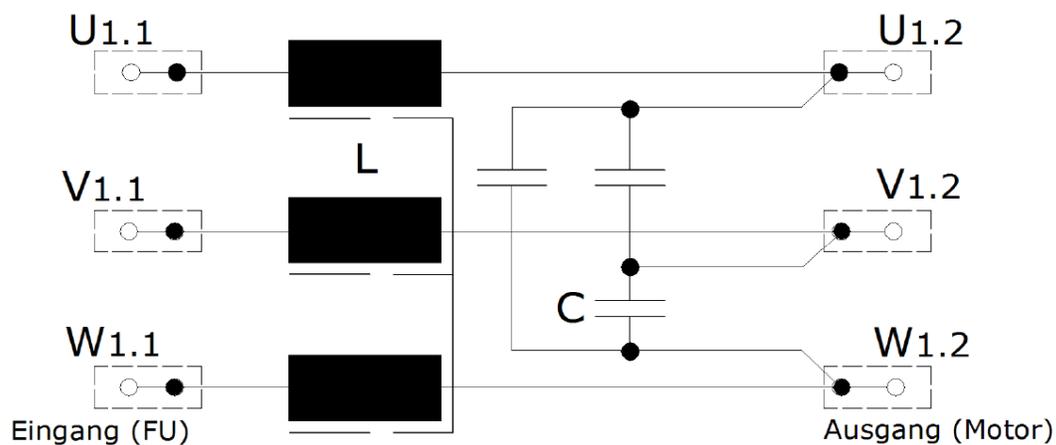

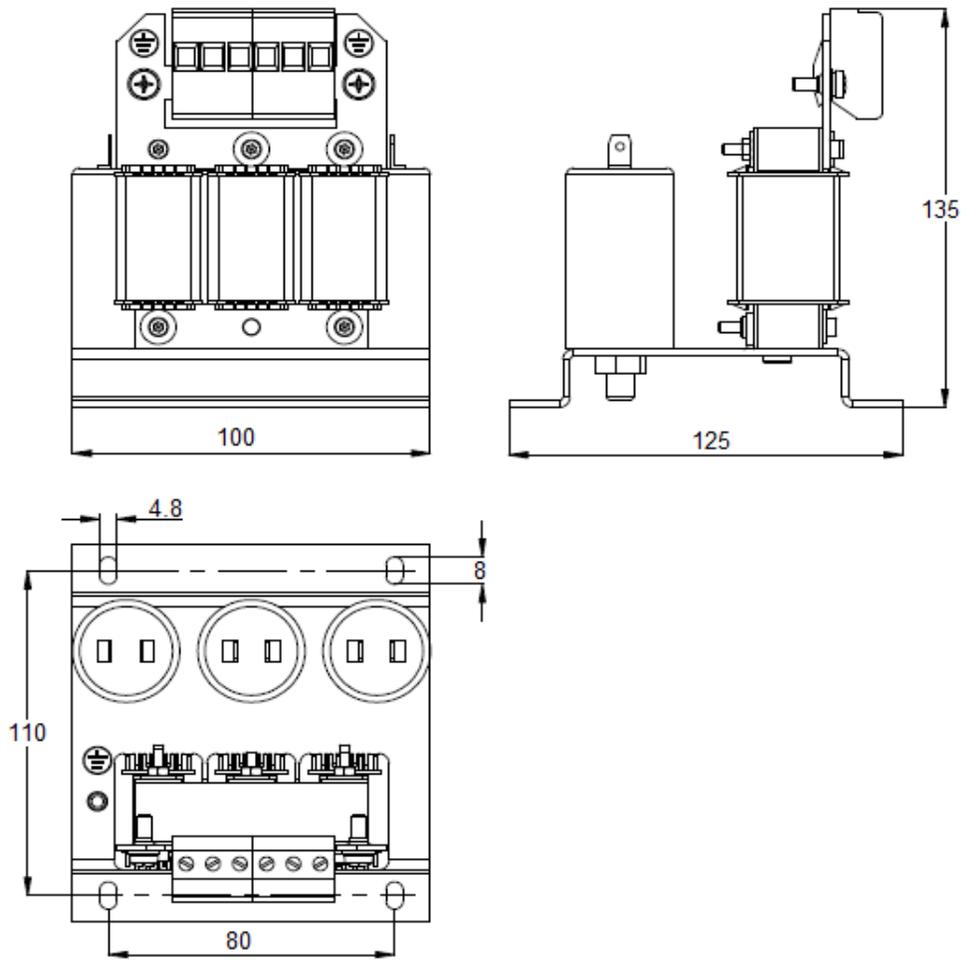

### Linksammlung

Sinusfilter                      Datenblatt [Link](#)

Oxni                                      Shop                      [Link](#)  
Oxni                                      [Link](#)

