

**Bezeichnung** 09Z1G04-1000**Oxni Code** 5BAC

Sinusfilter

**Für Soforthilfe** [info@oxni.ch](mailto:info@oxni.ch)  
[+41 52 551 00 40](tel:+41525510040)**Für Reparaturen** Oxni GmbH  
Klosterstrasse 34  
8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!


<b>Abmessung</b>	Gerät
Breite [mm]	148
Höhe [mm]	150
Tiefe [mm]	132


**Anschluss**

3 Phase + Erde	≤4mm <sup>2</sup>
Schutzklasse	IP20
Klimakategorie	3K3

**Elektrische Daten**

Nenneingangstrom	4.1 A
Maximal Strom	7.4 A
Bemessungsspannung	400 Vac
Maximal Motor Frequenz	100 Hz
Umrichter Schaltfrequenz	4-16 kHz
Widerstand	255 mΩ
Verlustleistung	36.7 W
Gewicht	2.5 kg
Spannungsabfall bei Nennstrom 50Hz	8 %

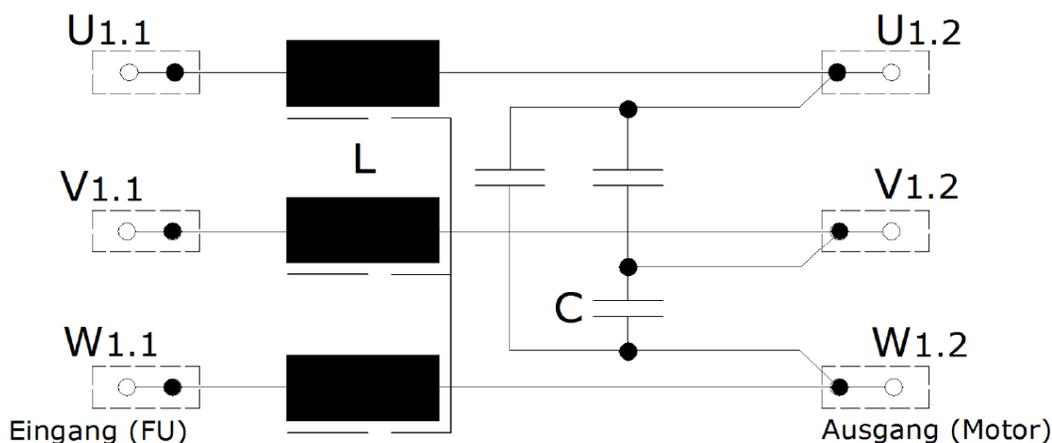**Wichtig Kabellänge zwischen Regler und Filter so kurz wie möglich halten**

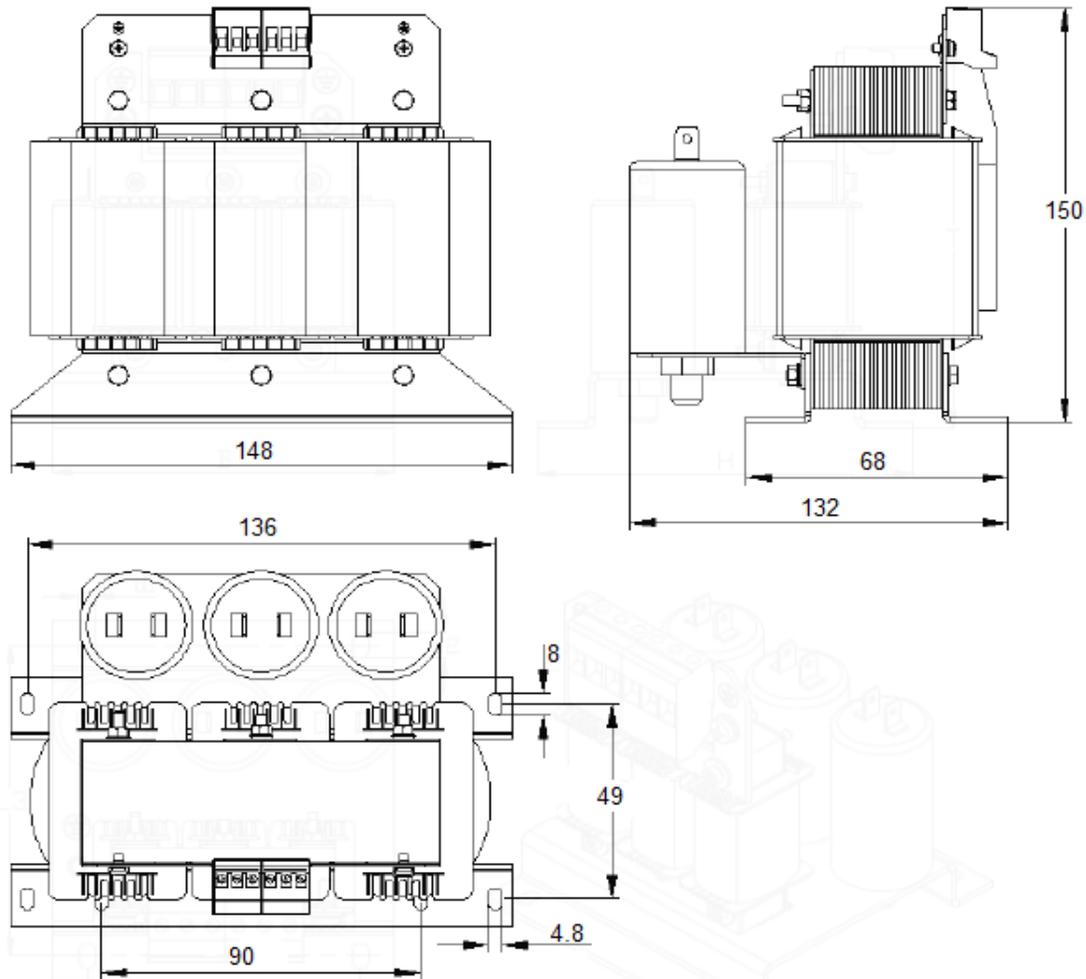

## Linksammlung

Sinusfilter                      Datenblatt [Link](#)

Oxni                                Shop [Link](#)  
Oxni                                [Link](#)

