

Bezeichnung 19R6N3E-900A**Oxni Code** 52E3

Rückspeiseeinheit

Für Soforthilfe info@oxni.ch
[+41 52 551 00 40](tel:+41525510040)**Für Reparaturen** Oxni GmbH
Klosterstrasse 34
8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Abmessung	Gerät	Einbau
Breite [mm]	130	280
Höhe [mm]	290	440
Tiefe [mm]	208	222

Anschluss	Absicherung		
3x400Vac	600VAC	30kA	<= 100A Type gR

Elektrische Daten	motorisch	generatorisch
Nennleistung	44.5	42 kW
Max. Wirkleistung	67	63 kW
Bemessungsstrom	70	65 A
Überlast 60s	105	97.5 A
Max. Strom	130	120 A

Verlustleistung bei Nennbetrieb	470 W
Max. Zwischenkreiskapazität	10000 uF
Gewicht	5.6 kg

Umgebung		
Temperatur	3K3	-10..55 °C, ab 45°C Leistungsreduzierung
Relative Luftfeuchte	3K3	5..85% ohne Kondensation
Aufstellhöhe		2000 m.ü.M ab1000m Leistungsreduzierung
Schwingungs-/ Schockgrenze	3M4	



Anschluss

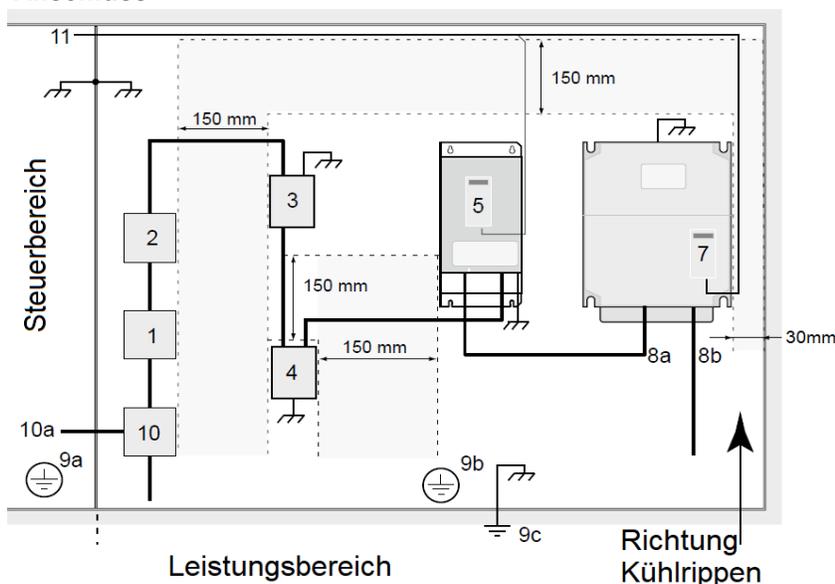
X1A - 400V Speisung	L12	L1
	L22	L2
	L32	L3
Zwischenkreis	++	Rb+
	++	Rb+
	--	Rb-
	--	Rb-

	PE	PE
--	----	-----------

X4B	1	-
Service	2	RS232 TxD
	3	RS232 RxD
	4	RS485 A-
	5	RS485 B-
	6	+5V
	7	GND
	8	RS485 A+
	9	RS485 B+

X2A - IO	10	24Vdc	20	Ausgang 2
	11	GND	21	Analog Ausgang
	12	Eingang 1	22	24V Out
	13	Eingang 2	23	GND
	14	Eingang 3	24	Relais 1 NO
	15	Eingang 4	25	Relais 1 NC
	16	GND	26	Relais 1
	17	24V Out	27	Relais 2 NO
	18	GND	28	Relais 2 NC
	19	Ausgang 1	29	Relais 2

X2D - RJ45 für parallel Betrieb	1	IGBT aus+	5	IGBT an-
	2	IGBT aus-	6	Slave aktiv-
	3	Slave aktiv+	7	-
	4	IBGT an+	8	-

Anschluss

- 1 Netzsicherung
- 2 Hauptschütz
- 3 E6 Netzfilter
- 4 Netzdrossel oder Oberschwingenfilter
- 5 R6 Rückspeiseeinheit
- 7 F6 Frequenzumrichter
- 8a DC-Leitung
- 8b Motorleitung
- 9a PE Sternpunkt Steuerung
- 9b PE Sternpunkt Leistung
- 9c Potentialausgleich
- 10 Netzanschluss Leistung
- 10a Netzanschluss Steuerung
- 11 Steuerleitungen



Linksammlung

F6	Eplan	Link
R6-N	Handbuch	Link
R6-N	Betriebsanleitung	Link
R6-N	Programmierhandbuch	Link
R6	Konformitätserklärung	Link
R6	CE Konformität	Link
Combivis	Setup Software	Link
Oxni	Shop	Link
Oxni		Link

