

**Bezeichnung** AKT2G-ECT-000-000  
**Oxni Code** 3B36 EtherCat Terminal

**Für Soforthilfe** [info@oxni.ch](mailto:info@oxni.ch)  
[+41 52 551 00 40](tel:+41525510040)

**Für Reparaturen** Oxni GmbH  
 Klosterstrasse 34  
 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

**Abmessung**

Gerät	Einbau
Breite [mm]	44 64
Höhe [mm]	100 170
Tiefe [mm]	68

**Umgebung**

Schutzklasse	IP20
Temperatur	-25°C ... +60°C
Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend


**Kommunikation**

EtherCat	2xRJ45
----------	--------

**Technische Daten**

Anschluss	24 Vdc	
Eigenverbrauch	70 mA	
E-Bus Leistung max.	2 A	bis +55°C
Leistungskontakte	10 A	
Gewicht	105 g	

**Montage**  
 35mm Montageschiene EN60715

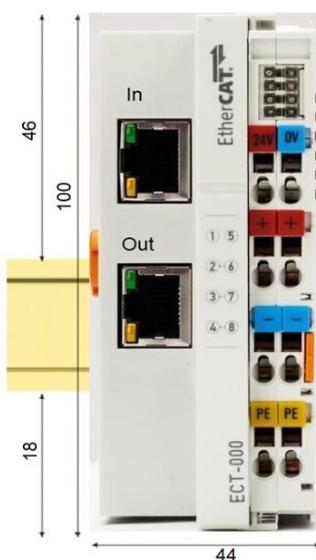

#### Anschlüsse

E-Bus	1	+24V	5	0V
Leistungs-	2	+24V	6	+24V
kontakte	3	0V	7	0V
	4	PE	8	PE



## Linksammlung

AKT2G      Betriebsanleitung      [Link](#)

Oxni      Shop      [Link](#)

